

TkBlock-CLX



Desenvolvida para controlar e bloquear acessos não autorizados, garantindo segurança e organização na entrada e saída de pessoas.

Permite autenticação por diferentes tecnologias, como cartão ID/EM, Mifare, QR Code, biometria digital, reconhecimento facial, entre outras opções.

Amplamente utilizada em eventos, estádios, canteiros de obras, condomínios, indústrias e diversos ambientes corporativos,

controle de acesso
segurança
tecnologia
confiabilidade

tasksistemas.com.br

Características

- Modelos com leitoras de todos os padrões do mercado: proximidade, biométrica, Mifare e/ou código de barras
- Comunicação Gigabit Ethernet e Wi-Fi (opcional)
- Power over Ethernet - PoE (opcional)
- 8 entradas e 8 saídas digitais para conexão de sensores e acionamentos
- Aplicativo de configuração embarcado com acesso via browser (computador, tablet ou smartphones)
- Banco de dados embarcado armazenado em SD Card de fácil remoção e colocação em equipamento backup sem prejudicar a operação
- Circuitos de proteção contra interferências eletromagnéticas de acordo com as principais normas internacionais
- Utilização de scripts para definir rapidamente regras de negócio personalizadas, sem necessidade de suporte técnico
- Permite a liberação do giro dos braços através de um botão externo
- Permite sinalização de seleção para revista
- Pictogramas laterais para indicação de sentido de fluxo
- Acesso livre, modo proibido são selecionáveis
- Passagem bidirecional (entrada/saída)
- Controle e gerenciamento remoto via software
- Passagem por alarme de incêndio: quando o alarme de incêndio é acionado, o braço será derrubado automaticamente para evacuação de emergência
- Configurações válidas de duração de passagem: o sistema cancelará a permissão de passagem se uma pessoa não passar dentro do período de passagem válido
- Comunicação TCP/IP 10/100Mbps. Os dados de comunicação são especialmente criptografados para aliviar a preocupação de vazamento de dados

TkBlock-CLX

Especificações técnicas

Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz; Opcional: 12VDC

Consumo: 17W

MCBF > 3 milhões de vezes

Taxa de passagem: Mais de 35 pessoas por minuto
A taxa de passagem real é afetada pela taxa de aprovação da pessoa e pelo método de aprovação.

Temperatura de trabalho: 0°C a 70°C

Umidade de trabalho: 0% a 95% (Sem condensação)

Ambiente de aplicação: Interno

Certificações: CE/FCC/CB/RoHS/REACH/WEEE

Largura da pista: 550mm

Dimensões:


Sem embalagem: 502 mm × 202 mm × 1010 mm

Com embalagem: 745 mm × 365 mm × 1120 mm

Peso:

Sem embalagem: 26 kg

Com embalagem: 31 kg

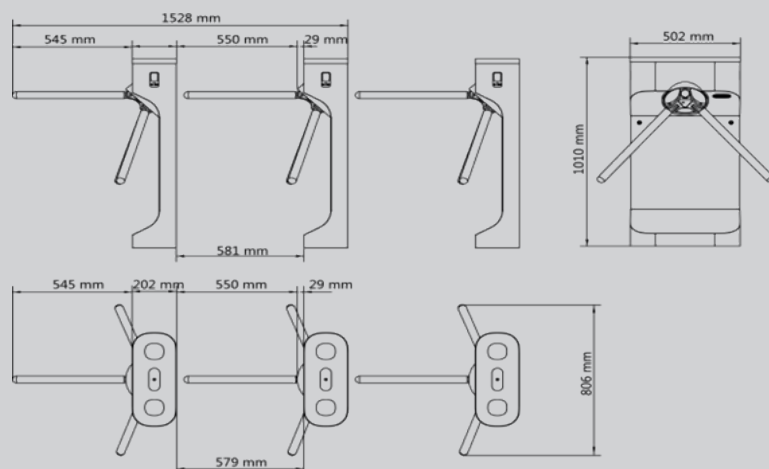

Construção

- Pedestal em aço inoxidável SUS304
- Mecanismo com 3 braços em tubo de aço inox polido