


TkPlusFace-7P20KBIO10K

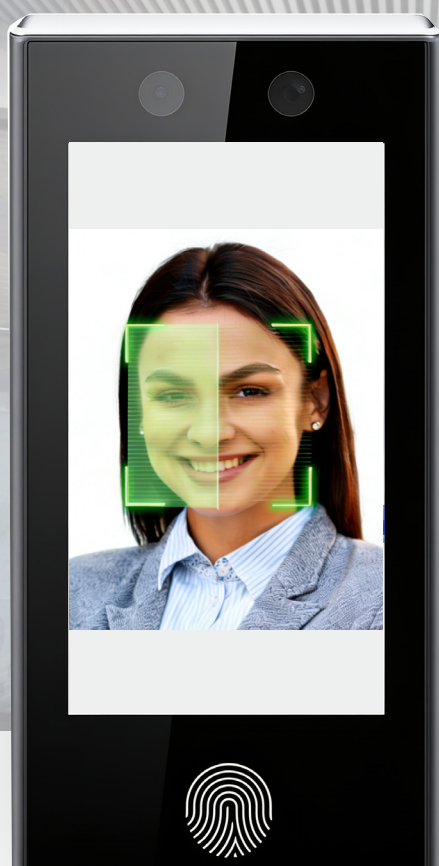

O terminal de reconhecimento facial é um dispositivo de controle de acesso.

Pode ser amplamente aplicado em vários cenários como empresas, estações, residências, fábricas, escolas, campus, dentre outros.

controle de acesso
segurança
tecnologia
confiabilidade


TkPlusFace-7P20KBIO10K

Características

- Tela de toque de 7 polegadas, lente grande angular de 2 megapixels
- Distância do reconhecimento: 0.3 à 3 m
- Faixa de medição de temperatura: 30 °C à 45 °C (86 °F à 113 °F), acuracidade: 0.1 °C, desvio: ± 0.5 °C
- Duração do reconhecimento facial < 0.2 s/usuário
- Taxa de precisão de reconhecimento facial ≥ 99%
- Suporta cartão M1
- Detecção de face com máscara
- Capacidade de 20.000 faces, 10.000 biometrias digital, 20.000 cartões, e capacidade para 150.000 eventos.
- Suporta ISAPI, ISUP 5.0, TCP/IP (IPv4 e IPv6)
- Conecta com o módulo de segurança da porta para realizar o controle de 2 portas. Há possibilidade de realizar o uso de controle sem fio para realizar o controle das duas portas.

Dimensões

• Dimensões

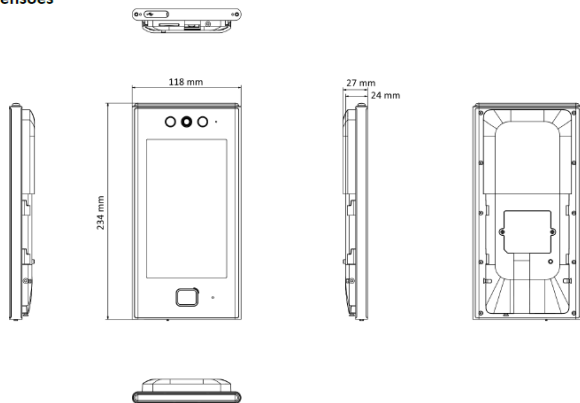

Especificações técnicas

Especificações Sistema

. Sistema operacional - Linux

Tela

. Resolução - 600 × 1024
. Tamanho - 7" polegadas
. Tipo - Sensível ao toque

Vídeo

. FOV - HFOV= 88°; VFOV= 44°
Pixel- 2 MP
. Lente - Lente dupla
. WDR - Suporta
. Padrão de vídeo - PAL (Padrão)/NTSC

Rede

. Wi-Fi- Suporta, 2.4 G, 802.11b/g/n
. Rede com fio - Suporta 10/100/1000 Mbps auto-adaptável

Interface

. Entrada de alarme - 2
. Saída de alarme - 1
. USB - 1 tipo A (Para Módulo)
Interface de rede - 1
. RS-485 - 1
. Wiegand - 1
. Bloqueio de saída - 1
. Botão de saída - 1
. Entrada de contato de porta - 1
. Tamper - 1

Capacidade

. Capacidade de usuários - 20.000
. Capacidade de digital - 10.000
. Capacidade de cartão - 20.000
. Capacidade de rosto - 20.000
. Capacidade de evento - 150.000

Autenticação

. Taxa de precisão do reconhecimento facial - ≥ 99%
. Tipo do cartão - M1 card
. Distância da leitura do cartão - 0 a 5 cm
. Duração da leitura do cartão - < 1 s
. Duração do reconhecimento facial - < 0.2 s por pessoa
. Distância do reconhecimento facial - 0,3 a 3 m

Geral

. Fonte de alimentação - 12 VDC/2 A
. Temperatura de trabalho - -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
. Humidade de trabalho - 10 to 90% (sem condensação)
. Consumo de energia - ≤ 10 W
. Nível de proteção - IP65
. Dimensões - 110.5 mm × 209.2 mm × 24 mm (4.35" × 8.24" × 0.94")
. Idioma - Inglês, Espanhol (América do Sul), Árabe, Tailandês, Indonésio, Russo, Vietnamita, Português (Brasil), Japonês, Coreano
. Peso - Peso bruto: 1.06 kg (2.34 lb)
. Peso líquido: 0.57 kg (1.26 lb)

Função

. Configuração via navegador web - Suporta
. Hik-Connect - Suporta
. Áudio bi-direcional - Suporta
. Sincronização de hora - Suporta
. Reconhecimento de face com máscara - Suporta
. Reconhecimento facial - Suporta
. Anti-falsificação facial - Suporta
. Visualização ao vivo - Suporta
. Prompt de áudio - Suporta